

Správne utesnenie pripojovacej škáry okien a dverí je jednou z najdôležitejších oblastí dosiahnutia vysokej úrovne vduchotesnosti celej stavby.

V našej rodinnej firme sa už takmer celé desaťročie usilujeme našimi skúsenosťami v oblasti vzdelania, vývoja a v neposlednom rade výroby tesniacich produktov, významným spôsobom pomáhať stavebníkom dosiahnuť parametre vzduchotesnosti pohodlne prekračujúce normu pre stavbu EPD.

Produktovú radu IzoWin na utesnenie pripojovacej škáry okien, dverí a fasád sme doplnením noviniek rozdelili do troch hlavných skupín s charakteristickými názvami :

IzoWin Complete označuje kompletne samolepiace produkty, teda z jednej strany pásky na rám okna (ak si to situácia vyžaduje) a z druhej strany na ostenie.

IzoWin Plus je názov patriaci produktom, ktoré sú tiež samolepiace, ale výhradne len z jednej strany pásky, ktorá je zároveň určená na uchytenie na rám okna a taktiež na ostenie (tzv. pravouhlé lepenie). Ide teda o utesnenie pripojovacej škáry až po osadení okenných prvkov do stavebných otvorov, teda dodatočnom utesnení, resp. utesneniach pri sanáciách budov a podobne.

IzoWin tvorí označenie pre produkty, ktoré sú vybavené len samolepiacim pásikom určeným na fixáciu na rám okna. Pásky tejto skupiny sa na ostenie lepia pomocou tmelu IzoWin FIX, alebo IzoWin TFS

OBSAH :

1. Okenné pásky COMPLETE na utesnenie pripojovacej škáry okien, dverí a fasád s celoplošným samolepiacim systémom na ostenie aj rám okna.
2. Tesniace pásky na prevedenie pripojovacej škáry okien a dverí samolepiace po celej šírke pásu určené k utesneniu až po osadení okenných prvkov v stavebnom otvore.
3. Tesniace pásky a príslušenstvo na prevedenie pripojovacej škáry okien, dverí a presklených fasád s čiastočne samolepiacim systémom – na rám okna samolepiacim pásikom a so systémom fixovania na ostenie pomocou lepiaceho tmelu.
4. Expanzné pásky, tepelnoizolačné profily a príslušenstvo

Naša firma ponúka tiež produkty na vzduchotesné pripojenie parozábrany a vetrotesné pripojenie poistných strešných membrán pod skupinovým názvom IzoRoof a produkty na vodotesné riešenie detailov vlhkých miestností, pripojení balkónov a terás pod názvom IzoHydro.


Okenné pásky IzoWin COMPLETE na utesnenie pripojovacej škáry okien, dverí a fasád s celoplošným samolepiacim systémom na ostenie aj rám okna.



IzoWin Complete IN

NOVINKA!

Vnútrotná parotesná okenná páska, kompletne samolepiaca, prispôbená na rýchlu aplikáciu a trvalé vzduchotesné pripojenie vnútornej škáry okien a dverí. Výnimočný nosič a samolep tej najvyššej kvality sú zárukou dlhotrvajúceho spoľahlivého utesnenia.

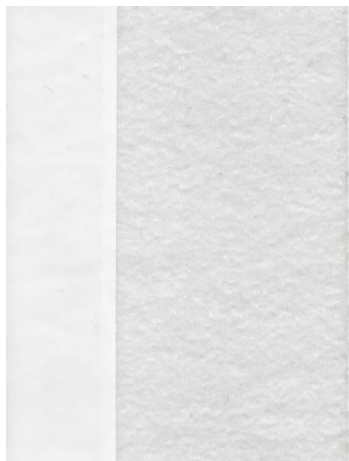

- Skladba pásky
Nosič : funkčná vnútrotná flexibilná membrána
BiCo PP flís- biely + polyolefínová parotesná fólia
- Typ lepidla : na báze akrylátovej disperzie
diagonálne vystužené PES vláknom
samolepiaci pásik na rám okna s fingerlíftom na ľahkú aplikáciu
- Nános lepidla : 230 g/m²
- Krycia vrstva : silikonizovaná fólia-mliečna pozdĺžne delená
- Farba pásky : biela

Dĺžka rolky
25 m

Výhody produktu

Štruktúra flísu s veľmi dobrou omietateľnosťou, výborná flexibilita membrány a tesniaca a lepiaca schopnosť samolepu, pásik na rám okna s presahujúcou krycou fóliou po stranách na pohodlnú a rýchlu aplikáciu, 6 mesačná UV odolnosť.

Verzie

A - delenie krycej fólie celoplošnej samolepiacej vrstvy na ostenie v pomere 50:50

B - delenie krycej fólie celoplošnej samolepiacej vrstvy na ostenie v mm 20:30:25
20:40:40

Šírka pásky

Štandard : 75mm a 100mm


Na požiadanie : akákoľvek šírka od 70mm do 250mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 12A01075 | 75mm | 31,25 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12B01075 | 75mm | 33,25 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 20:30:25 |
| 12A01100 | 100mm | 41,60 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12B01100 | 100mm | 44,60 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 20:40:40 |

IzoWin Complete EX

NOVINKA!

Vonkajšia paropriepustná okenná páska, kompletne samolepiaca, prispôbená na rýchlu aplikáciu a trvalé pripojenie vonkajšej škáry okien a dverí odolné pôsobeniu nárazového dažďa. Výnimočný nosič a samolep tej najvyššej kvality sú zárukou dlhotrvajúceho spoľahlivého utesnenia.

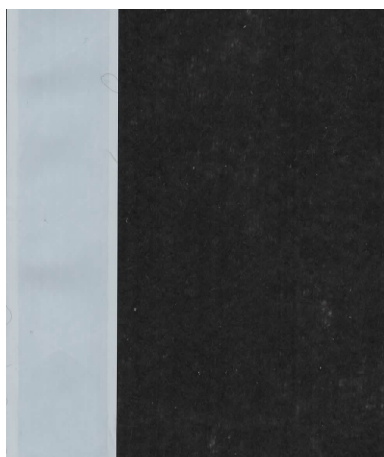

- Skladba pásky
Nosič : funkčná vnútrotná flexibilná membrána
BiCo PP flís- čierny + perforovaná funkčná membrána
- Typ lepidla : na báze akrylátovej disperzie
diagonálne vystužené PES vláknom
samolepiaci pásik na rám okna s fingerlíftom na ľahkú aplikáciu
- Nános lepidla : 230 g/m²
- Krycia vrstva : silikonizovaná fólia-mliečna pozdĺžne delená
- Farba pásky : čierna

Dĺžka rolky
25 m

Výhody produktu

Štruktúra flísu s veľmi dobrou omietateľnosťou, výborná flexibilita membrány a tesniaca a lepiaca schopnosť samolepu, pásik na rám okna s presahujúcou krycou fóliou po stranách na pohodlnú a rýchlu aplikáciu, 12 mesačná UV odolnosť.

Verzie

A - delenie krycej fólie celoplošnej samolepiacej vrstvy na ostenie v pomere 50:50

B - delenie krycej fólie celoplošnej samolepiacej vrstvy na ostenie v mm 20:30:25
20:40:40

Šírka pásky

Štandard : 75mm a 100mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 70mm do 250mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| 12A02075 | 75mm | 32,00 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12B02075 | 75mm | 34,00 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 20:30:25 |
| 12A02100 | 100mm | 42,50 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12B02100 | 100mm | 45,50 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 20:40:40 |


Okenné pásky IzoWin COMPLETE na utesnenie pripojovacej škáry okien, dverí a fasád s celoplošným samolepiacim systémom na ostenie aj rám okna.



IzoWin Complete BS

NOVINKA !

Vnútoraná, vysoko parotesná okenná páska, kompletne samolepiaca prispôsobená na rýchlu aplikáciu a trvalé vzduchotesné pripojenie vnútornej škáry okien a dverí. Lepiaci vrstva na ostenie z butylkaučuku, pásik na rám okna z akrylátového lepidla.

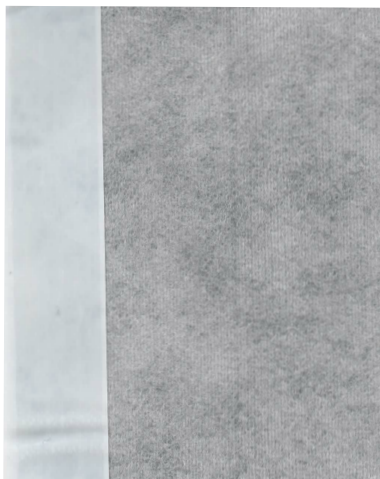

Skladba pásky

Nosič : *BiCo PP fľís-biely, tepelne spevnený*

Typ lepidla : *celoplošne šedý butylkaučuk
lepiaci pásik na rám okna - akrylátový*

Nános lepidla : *0,8mm butylkaučuk
230g/m2 samolepiaci pásik*

Krycia vrstva : *delený krycí silikónový papier-prekrývajúci
silikónizovaná fólia-mliečna*

Dĺžka rolky
20 m

Výhody produktu

Vysoká parotesnosť pásky (SD hodnota cca 150), ideálne riešenie pri utesnení okenných otvorov v montovaných domoch, kde je v stenách použitá PE parozábrana. Výborná prispôsobivosť k mierne nerovnému podkladu. Krycí papier butylovej celoplošnej vrstvy delený 50:50.


Šírka pásky
Štandard : 100mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 12003100 | 100mm | 34,50 EUR | 4/192 | delený krycí papier 50:50 |

IzoWin Plus Fasade EX

NOVINKA !

Vonkajšia fasádna EPDM fólia, jednostranne celoplošne samolepiaca, určená na utesnenie pripojovacej škáry hliníkových fasád zo strany exteriéru. Samolepiaca akrylátová vrstva výrazne urýchľuje aplikáciu.

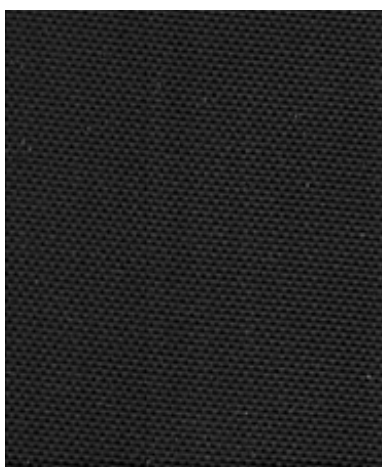

Skladba pásky

Nosič : *EPDM fólia 0,75mm*

Typ lepidla : *na báze akrylátovej disperzie
diagonálne vystužené PES vláknom*

Nános lepidla : *230 g/m2*

Krycia vrstva : *silikonizovaná fólia-mliečna pozdĺžne delená 50:50*

Farba pásky : *čierna*

Dĺžka rolky
20 m

Výhody produktu

parotesná aj vodotesná membrána, extrémna vysoká UV odolnosť, flexibilitou sa ľahko prispôsobí miernym nerovnostiam.

Šírka pásky
*Štandard : 100mm a 150mm
Na požiadanie : akákoľvek šírka od 100mm do 400mm*

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 12004100 | 100mm | 39,00 EUR | 6/216 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12004150 | 150mm | 58,50 EUR | 4/144 | delená krycia fólia 60:40 |

Tesniace pásky IzoWin Plus na prevedenie pripojovacej škáry okien a dverí samolepiace po celej šírke pásu určené k utesneniu až po osadení okenných prvkov v stavebnom otvore.



IzoWin Plus IN

NOVINKA !

Vnútorňá parotesná okenná páska, jednostranne samolepiaca po celej šírke bez lepiaceho pásika na odvrátenej strane, prispôbena na rýchlu aplikáciu a trvalé vzduchotesné pripojenie vnútornej škáry okien a dverí. Páska je určená na aplikáciu už osadených okien a dverí v stavebnom otvore. Napr. pri montovaných drevostavbách, kedy sa na miesto montáže dopravujú už hotové steny aj s osadenými oknami.



Skladba pásky

Nosič : funkčná vnútorná flexibilná membrána
BiCo PP flís- biely + polyolefínová parotesná fólia

Typ lepidla : na báze akrylátovej disperzie
diagonálne vystužené PES vláknom

Nános lepidla : 230 g/m²

Krycia vrstva : silikonizovaná fólia-mliečna pozdĺžne delená

Farba pásky : biela

Dĺžka rolky

25 m

Výhody produktu

štruktúra flísu s veľmi dobrou omietateľnosťou, výborná flexibilita membrány a tesniaca a lepiaca schopnosť samolepu, 6 mesačná UV odolnosť.

Verzie

A - delenie krycej fólie celoplošnej samolepiacej vrstvy na ostenie v pomere 50:50
B - delenie krycej fólie celoplošnej samolepiacej vrstvy na ostenie v pomere 60:40

Šírka pásky

Štandard : 75mm a 100mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 70mm do 250mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 12A05075 | 75mm | 28,75 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12B05075 | 75mm | 28,75 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 60:40 |
| 12A05100 | 100mm | 38,30 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12B05100 | 100mm | 38,30 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 60:40 |

IzoWin Plus EX

NOVINKA !

Vonkajšia paropriepustná okenná páska, jednostranne samolepiaca po celej šírke bez lepiaceho pásika na odvrátenej strane, prispôbena na rýchlu aplikáciu a trvalé pripojenie vonkajšej škáry okien a dverí odolné voči pôsobeniu nárazového dažďa. Páska je určená na aplikáciu už osadených okien a dverí v stavebnom otvore. Napr. pri montovaných drevostavbách, kedy sa na miesto montáže dopravujú už hotové steny aj s osadenými oknami.



Skladba pásky

Nosič : funkčná vnútorná flexibilná membrána
BiCo PP flís- čierny + perforovaná funkčná membrána

Typ lepidla : na báze akrylátovej disperzie
diagonálne vystužené PES vláknom

Nános lepidla : 230 g/m²

Krycia vrstva : silikonizovaná fólia-mliečna pozdĺžne delená

Farba pásky : čierna

Dĺžka rolky

25 m

Výhody produktu

štruktúra flísu s veľmi dobrou omietateľnosťou, výborná flexibilita membrány a tesniaca a lepiaca schopnosť samolepu, 6 mesačná UV odolnosť.

Verzie

A - delenie krycej fólie celoplošnej samolepiacej vrstvy v pomere 50:50
B - delenie krycej fólie celoplošnej samolepiacej vrstvy v pomere 60:40

Šírka pásky

Štandard : 75mm a 100mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 70mm do 250mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 12A06075 | 75mm | 29,50 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12B06075 | 75mm | 29,50 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 60:40 |
| 12A06100 | 100mm | 39,00 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 50:50 |
| 12B06100 | 100mm | 39,00 EUR | 4/192 | delená krycia fólia 60:40 |

Tesniace pásky IzoWin Plus na prevedenie pripojovacej škáry okien a dverí samolepiace po celej šírke pásu určené k utesneniu až po osadení okenných prvkov v stavebnom otvore.



IzoWin Plus BS

Jednostranne samolepiaca páska určená špeciálne na vodotesné pripojenie spodných častí terasových presklení a francúzskych okien. Butylkaučuková vrstva spoľahlivo tesní a čierny flexibilný flís je veľmi dobre pretierateľný tekutou hydroizoláciou, alebo omietateľný.



Skladba pásky

Nosič : *BiCo PP flís-čierny, spevnený vodným lúčom*

Typ lepidla : *celoplošné šedý butylkaučuk*

Nános lepidla : *0,8mm*

Krycia vrstva : *delený silikonizovaný papier-biely prekrývajúci*

Dĺžka rolky

20 m

Výhody produktu

Flexibilita nosiča kopíruje mierne nerovnosti, aplikáciu uľahčuje presahový delený krycí papier. UV odolnosť 6 mesiacov.

Šírka pásky


Štandard : 100mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 12007100 | 100mm | 38,50 EUR | 4/192 | delený krycí papier 50:50 |

IzoWin Plus BS large

NOVINKA !

Jednostranne samolepiaca páska určená špeciálne na vodotesné pripojenie spodných častí terasových presklení a francúzskych okien v spojení s terasou, kedy treba voliť väčšie šírky pásov. Butylkaučuková vrstva spoľahlivo tesní a PP flís je veľmi dobre pretierateľný tekutou hydroizoláciou, alebo omietateľný.

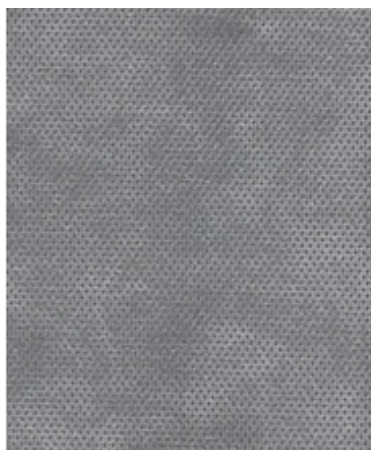

Skladba pásky

Nosič : *PP flís-biely, tepelne spevnený*

Typ lepidla : *celoplošné šedý butylkaučuk*

Nános lepidla : *0,8mm*

Krycia vrstva : *delený silikonizovaný papier-biely*

Dĺžka rolky

20 m

Výhody produktu

Štandardné zväčšené šírky veľmi bohato pokrývajú všetky požiadavky vodotesného pripojenia terás aj v prípade nadštandardného podloženia terasových presklení tepelnoizolačnými profilmi.

Šírka pásky

Štandard : 150mm, 200mm a 300mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 150mm do 400mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 12008150 | 150mm | 48,00 EUR | 4/144 | delený krycí papier 50:50 |
| 12008200 | 200mm | 64,00 EUR | 2/72 | delený krycí papier 50:50 |
| 12008300 | 300mm | 96,00 EUR | 2/72 | delený krycí papier 50:50 |

Tesniace pásky IzoWin a príslušenstvo na prevedenie pripojovacej škáry okien, dverí a presklených fasád s čiastočne samolepiacim systémom – na rám okna samolepiacim pásikom a so systémom fixovania na ostenie pomocou lepiaceho tmelu.



IzoWin IN

Vnútoraná parotesná okenná páska, so samolepiacim pásikom na rám okna. Na ostenie sa páska lepí lepidlom IzoWin Fix. V spojení oboch produktov sa dosahuje spoľahlivé vzduchotesné pripojenie škáry. Páska je vhodná ako na aplikáciu pred osadením okna do stavebného otvoru, tak aj po osadení-dodatočné utesnenie.



Skladba pásky

Nosič : PP flís-PE fólia-PP flís

Typ lepidla : samolepiaci pásik 20mm s fingerlíftom na pohodlnú aplikáciu

Nános lepidla : 210 g/m²

Krycia vrstva : silikonizovaná fólia-mliečna

Farba pásky : červená

Dĺžka rolky

25 m

Výhody produktu

páska sa hodí na utesnenie v prípade miernych nerovností na osteniach a je veľmi vhodná pre svojpomocné utesnenie, kde je ešte možné pásku po fixovaní lepidlom do 25 minút korigovať.


Šírka pásky

Štandard : 70mm, 100mm a 150mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|----------|
| 12009070 | 70mm | 20,00 EUR | 4/192 | |
| 12009100 | 100mm | 23,75 EUR | 4/192 | |
| 12009150 | 150mm | 35,60 EUR | 4/192 | |

IzoWin EX

Vonkajšia paropriepustná okenná páska, so samolepiacim pásikom na rám okna. Na ostenie sa páska lepí lepidlom IzoWin Fix. V spojení oboch produktov sa dosahuje spoľahlivé utesnenie pripojovacej škáry, odolné pôsobeniu nárazového dažďa. Páska je vhodná ako na aplikáciu pred osadením okna do stavebného otvoru, tak aj po osadení-dodatočné utesnenie.

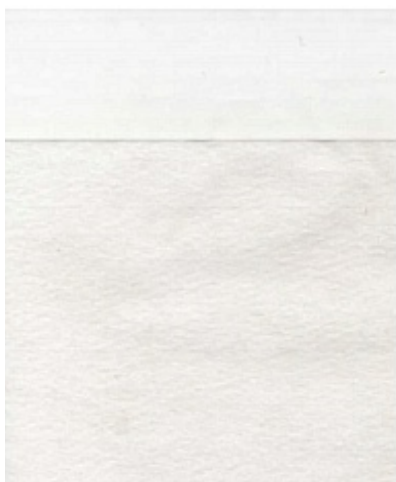

Skladba pásky

Nosič : PP flís-biely, tepelne spevnený

Typ lepidla : samolepiaci pásik 20mm s fingerlíftom na pohodlnú aplikáciu

Nános lepidla : 210 g/m²

Krycia vrstva : silikonizovaná fólia-mliečna

Farba pásky : biela

Dĺžka rolky

25 m

Výhody produktu

páska sa hodí na utesnenie v prípade miernych nerovností na osteniach a je veľmi vhodná pre svojpomocné utesnenie, kde je ešte možné pásku po fixovaní lepidlom do 25 minút korigovať.

Šírka pásky

Štandard : 70mm, 100mm a 150mm

| Kód produktu | Šírka pásky | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|----------|
| 12010070 | 70mm | 20,00 EUR | 4/192 | |
| 12010100 | 100mm | 23,75 EUR | 4/192 | |
| 12010150 | 150mm | 35,60 EUR | 4/192 | |

Tesniace pásky IzoWin a príslušenstvo na prevedenie pripojovacej škáry okien, dverí a presklených fasád s čiastočne samolepiacim systémom – na rám okna samolepiacim pásikom a so systémom fixovania na ostenie pomocou lepiaceho tmelu.



IzoWin Fix

Lepiaci a tesniaci tmel určený na vzduchotné a vetrotesné pripojenie okenných montážnych pásov na ostenie. Konzistencia lepidla je extra vhodná na rýchlu aplikáciu bez potreby dodatočného rozťahovania húsenky v mieste lepenia.



Vlastnosti produktu

| | | |
|---------------------|---|---|
| Základná báza | : | <i>styrén-akrylátová disperzia</i> |
| Vytvrdzovanie | : | <i>teplota a prúdenie vzduchu</i> |
| Farba | : | <i>biela</i> |
| Možnosť korekcie | : | <i>do 25min pri teplote 20°C</i> |
| Úplné vytvrdnutie | : | <i>12 - 24 hodín podľa teploty okolia</i> |
| Orientačná spotreba | : | <i>cca 12-13m lepenia /600 ml balenia</i> |

Objem balenia

600ml

Výhody produktu


Lahká aplikácia, nie je potrebná roztierateľnosť, páska sa vkladá priamo do húsenky jemným vtlačáním. Možná korekcia pásky v húsenke do 25min.

| Kód produktu | Objem | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------|------------|-------------------------|----------|
| 12011600 | 600ml | 5,60 EUR | 20/600 | |

IzoWin Fasade EX

NOVINKA !

Vonkajšia fasádna EPDM fólia, so samolepiacim pásikom na rám okna, na ostenie sa fólia fixuje lepiacim tmelom IzoWin TFS. Spojením oboch produktov sa dosahuje dlhotrvajúce vodotesné a vetrotesné pripojenie škáry okien a dverí.

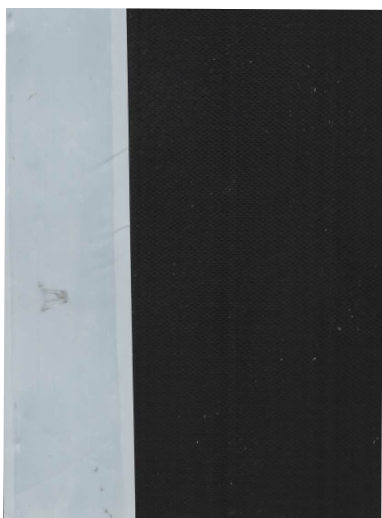

Skladba pásky

| | | |
|---------------|---|---|
| Nosič | : | <i>EPDM fólia 0,75mm</i> |
| Typ lepidla | : | <i>samolepiaci pásik na báze akrylátu</i> |
| Nános lepidla | : | <i>230 g/m²</i> |
| Krycia vrstva | : | <i>silikonizovaná fólia-mliečna</i> |
| Farba pásy | : | <i>čierna</i> |

Dĺžka rolky

20 m

Výhody produktu

parotesná aj vodotesná membrána, extrémne vysoká UV odolnosť, lepiacim tmelom sa premostia mierne nerovnosti podkladu, samolepiaci pásik, ktorého šírka je priamo úmerná šírke pásu spoľahlivo fixuje fóliu na ráme okna.

Šírka pásy

*Štandard : 100mm, 150mm, 200mm, 250mm a 300mm
Na požiadanie : akákoľvek šírka od 100mm do 400mm*

| Kód produktu | Šírka pásy | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|------------|------------|-------------------------|----------|
| 12012100 | 100mm | 24,50 EUR | 6/216 | |
| 12012150 | 150mm | 35,50 EUR | 4/144 | |
| 12012200 | 200mm | 47,50 EUR | 2/72 | |
| 12012250 | 250mm | 59,50 EUR | 2/72 | |
| 12012300 | 300mm | 71,50 EUR | 2/72 | |

Tesniace pásiky IzoWin a príslušenstvo na prevedenie pripojovacej škáry okien, dverí a presklených fasád s čiastočne samolepiacim systémom – na rám okna samolepiacim pásikom a so systémom fixovania na ostenie pomocou lepiaceho tmelu.



IzoWin TFS

Lepiaci a tesniaci tmel určený na vodotesné a vetrotesné pripojenie fasádnych EPDM fólií IzoWin Fasade EX na ostenie. Spotreba lepidla je priamo úmerná šírke lepej časti fólie.



Vlastnosti produktu

Základná báza : *hybridný MS polymér*
 Vytvrdzovanie : *pôsobením vzdušnej vlhkosti*
 Farba : *čierna*
 Možnosť korekcie : *do 30min pri teplote 20°C*
 Úplné vytvrdnutie : *48 hodín, podľa vlhkosti a teploty okolia*
 Orientačná spotreba : *cca 6-8m lepenia /600 ml balenie pri 150mm šírke*

Objem balenia

600ml

Výhody produktu

Po vytvrdnutí je lepený spoj odolný voči pôsobeniu vody, zároveň spoľahlivo fixuje fóliu na všetkých bežných minerálnych podkladoch (betón, omietka, tvárnice, tehly ...), na dreve vlákničitých doskách a skle.

| Kód produktu | Objem | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|-------|------------|-------------------------|----------|
| 12013600 | 600ml | 12,75 EUR | | |

IzoWin STAB

Stabilizačný náter na miesta ostení a pripojení spodných častí terasových dverí a francúzskych presklení. Služí najmä na zvýšenie prídržnosti všetkých samolepiacich okenných tesniacich pásk k bežným stavebným minerálnym podkladom.



Vlastnosti produktu

Základná báza : *PVAC disperzia-rýchloschnúca*

Farba : *biela*

Čas lepenia pásky po aplikácii náteru : *30 min. pri teplote 25°C*

Spotreba : *1000ml na 60-80 metrov pri šírke 50-60mm*

Obsah balenia

1000ml

Výhody produktu

veľmi vhodná konzistencia aj na zvislé plochy, postačuje jeden náter, rýchle vysychanie, veľmi dobrá znášateľnosť so samolepiacimi pásmi na báze akrylátu, butylkaučuku a bitumenkaučuku

| Kód produktu | Objem | Cena / kus | Balenie Kartón / Paleta | Poznámka |
|--------------|--------|------------|-------------------------|----------|
| 12017001 | 1000ml | 7,80 EUR | | |

IzoWin Compri 300

Expanzná páska jednostranne samolepiaca s odolnosťou voči pôsobeniu nárazového dažďa do tlaku 300 Pa. Kvôli veľmi dobrej difúznej priepustnosti sa používa hlavne zo strany exteriéru na utesnenie voči pôsobeniu hnaného dažďa na spojoch styku rámu okien, alebo tepelnoizolačných profilov a zateplenia, medzi konštrukčné prvky okien navzájom, ale aj na vyplnenie pripojovacej škáry okien a dverí.



Skladba pásky

Funkčná vrstva : PU pena s otvorenými pórmí-impregnovaná disperziou
 Typ samolepu : na báze akrylátu
 pravouhlo vystužené PES vláknom
 Krycia vrstva : silikónový papier biely
 Farba pásky : šedá

Dĺžka rolky

10m, 8m, 5,6m a 4,3m

Výhody produktu

impregnácia pásky spôsobuje hydrofóbnosť (vodoodpudivosť) povrchu, ľahká a rýchla aplikácia, UV odolnosť 6 mesiacov

Šírka pásky


Štandard : 15mm, 20mm, 25mm a 30mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 15mm do 200mm

| Kód produktu | Šírka | Dĺžka | Pre rozsah škáry | Cena / ks |
|--------------|-------|-------|------------------|-----------|
| 12014135 | 15mm | 10m | 3-5mm | 7,50 EUR |
| 12014147 | 20mm | 8m | 4-7mm | 11,60 EUR |
| 12014151 | 25mm | 5,6m | 5-10mm | 11,20 EUR |
| 12014181 | 30mm | 4,3m | 8-13mm | 13,35 EUR |

IzoWin Compri 600

Expanzná páska jednostranne samolepiaca s odolnosťou voči pôsobeniu nárazového dažďa do tlaku 600 Pa (použitie aj vo výškových budovách). Kvôli veľmi dobrej difúznej priepustnosti sa používa hlavne zo strany exteriéru na utesnenie voči pôsobeniu hnaného dažďa na spojoch styku rámu okien, alebo tepelnoizolačných profilov

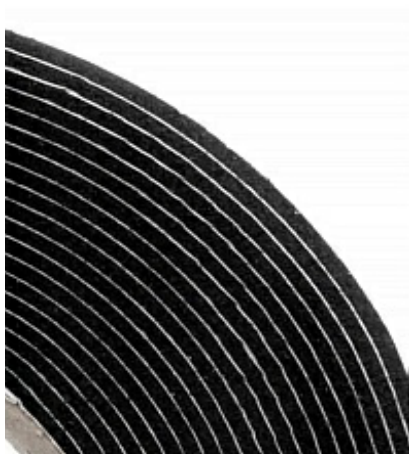

Skladba pásky

Funkčná vrstva : PU pena s otvorenými pórmí-impregnovaná disperziou
 Typ samolepu : na báze akrylátu
 pravouhlo vystužené PES vláknom
 Krycia vrstva : silikónový papier biely
 Farba pásky : čierna

Dĺžka rolky

10m, 8m, 5,6m a 4,3m

Výhody produktu

impregnácia pásky spôsobuje hydrofóbnosť (vodoodpudivosť) povrchu, ľahká a rýchla aplikácia, UV odolnosť 12 mesiacov

Šírka pásky

Štandard : 15mm, 20mm, 25mm a 30mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 15mm do 200mm

| Kód produktu | Šírka | Dĺžka | Pre rozsah škáry | Cena / ks |
|--------------|-------|-------|------------------|-----------|
| 12015135 | 15mm | 10m | 3-5mm | 8,20 EUR |
| 12015147 | 20mm | 8m | 4-7mm | 12,13 EUR |
| 12015151 | 25mm | 5,6m | 5-10mm | 11,60 EUR |
| 12015181 | 30mm | 4,3m | 8-13mm | 13,65 EUR |

IzoWin Compri 600plus

Expanzná páska jednostranne samolepiaca, špeciálne impregnovaná s odolnosťou voči pôsobeniu nárazového dažďa do tlaku 600 Pa (použitie aj vo výškových budovách). Kvôli veľmi dobrej difúznej priepustnosti sa používa hlavne zo strany exteriéru na utesnenie voči pôsobeniu hnaného dažďa na spojoch styku rámu okien, alebo tepelnoizolačných profilov a zateplenia, medzi konštrukčné prvky okien navzájom, ale aj na vyplnenie prípojovacej škáry okien a dverí.



| | |
|----------------------|--|
| Skladba pásky | |
| Funkčná vrstva | : PU pena s otvorenými pórmí-impregnovaná disperziou |
| Typ samolepu | : na báze akrylátu |
| | pravouhlo vystužené PES vláknom |
| Krycia vrstva | : silikónový papier biely |
| Farba pásky | : čierna |

Dĺžka rolky
8m a 6m

Výhody produktu
vyššia impregnácia pásky z jednej strany spôsobuje vyšší difúzny odpor – táto strana je označená na inštaláciu zo strany interiéru, ľahká a rýchla aplikácia, UV odolnosť 12 mesiacov

Šírka pásky
Štandard : 30mm, 72mm a 80mm
Na požiadanie : akákoľvek šírka od 30mm do 150mm

| Kód produktu | Šírka | Dĺžka | Pre rozsah škáry | Cena / ks |
|--------------|-------|-------|------------------|-----------|
| 12016130 | 30mm | 8m | 6-16mm | 22,00 EUR |
| 12016230 | 30mm | 6m | 10-20mm | 18,50 EUR |
| 12016172 | 72mm | 8m | 6-16mm | 45,00 EUR |
| 12016272 | 72mm | 6m | 10-20mm | 36,75 EUR |
| 12016180 | 80mm | 8m | 6-16mm | 51,00 EUR |
| 12016280 | 80mm | 6m | 10-20mm | 42,00 EUR |

IzoWin P therm

Tepelnoizolačný profil z PU recyklovaného materiálu určený na termické oddelenie okenných a terasových prvkov v miestach ich zabudovania do obvodovej konštrukcie. Najčastejšie v umiestnení pod terasovými preskleniami, vchodovými dverami a francúzskymi oknami, tiež je veľmi vhodný na stavbu profilového systému na predsadenú montáž okien a dverí, tepelnú izoláciu okenných kastlíkov na tieniace systémy a pod. Často sa tiež používa ako náhrada plastových parapetných profilov. Vo všetkých aplikáciách pri montáži okien a dverí výrazne znižuje stratový súčiniteľ v mieste zabudovania prvkov v otvoroch a tým výrazne prispieva k dosiahnutiu požadovaných tepelnoizolačných parametrov pri stavbe nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov.



| | |
|----------------------------------|---|
| Vlastnosti produktu | |
| Základná báza | : zlisovaný PU-recyklát spevnený živicoou |
| Farba | : bledá žltá |
| Hustota | : cca 550 kg/m ³ |
| E modul | : cca 500 N/mm ² |
| Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení | : cca 7000 kPa |
| Tepelná vodivosť | : 0,076 W/(m.K) |

Hrúbka dosky
30mm a 60mm

Výhody produktu
výborný pomer medzi tepelnou vodivosťou a pevnosťou, takmer žiadna nasiakavosť vodou - materiál ponorený vo vode nemení svoj tvar ani objem, ľahká spracovateľnosť bežnými nástrojmi na obrábanie dreva (pílenie, brúsenie, vŕtanie, frézovanie a pod.)

Rozmery
Štandard : A 1350 x 1200 x 60mm, 1350 x 1200 x 30mm
B 1350 x 200 x 60mm, 1350 x 200 x 30mm
Na požiadanie : akýkoľvek rozmer profilu v medziach hrúbky dosky a dĺžky max. 1350mm

| Kód produktu | Rozmer | Cena / ks |
|--------------|--------------------|------------|
| 12A19060 | 1350 x 1200 x 60mm | 218,70 EUR |
| 12A19030 | 1350 x 1200 x 30mm | 121,50 EUR |
| 12B19060 | 1350 x 200 x 60mm | 48,60 EUR |
| 12B19030 | 1350 x 200 x 30mm | 29,50 EUR |