

Jednou z najdôležitejších snáh v nízkoenergetickej a pasívnej výstavbe je dosiahnutie čo najlepších parametrov vzduchotesnej roviny zo strany interiéru stavieb. Na jednej strane je to z dôvodu zamedzenia vzniku škôd spôsobených nekontrolovateľnými infiltráciami, ktoré majú za následok zmeny vlhkostných parametrov v miestach netesností, na druhej strane nedostatočná vzduchotesnosť výrazne znižuje účinnosť rekuperačných jednotiek a tiež nepriaznivo pôsobí na celkovú tepelnú bilanciu budov.

Naša rodinná firma sa od začiatku svojho vzniku, už takmer celé desaťročie špecializuje na tesnenie detailov pripojení stavebného diela, či už zo strany interiéru, alebo aj zo strany exteriéru.

Katalóg z produktového radu **IzoRoof** je zameraný na vzduchotesné prevedenie parozábran a parobrzdy podľa DIN 4108-7 a vetrotesné prevedenie strešných poistných fólií.

OBSAH :

1. Jednostranne lepiace pásky na utesnenie presahov parozábran, parobrzdy a na vzduchotesné prelepovanie spojov drevovláknitých OSB dosiek
2. Obojstranné lepiace pásky a tmely na uchytenie parozábran na drevené a kovové konštrukcie, na skrutkotesné spoje a na pomocné podlepovanie presahov parozábran a ich fixovanie na minerálne povrchy stien
3. Lepiace systémy na vetrotesné prevedenie striech a fasád, opravy plechových prvkov striech a utesnenie svetlíkov
4. Parozábrany, parobrzdy a utesnenie prienikov cez vzduchotesnú rovinu


Naša firma ponúka tiež produkty na vzduchotesné prevedenie pripojovacej škáry okien, dverí a fasád pod skupinovým názvom **IzoWin** a produkty na vodotesné riešenie detailov vlhkých miestností, pripojení balkónov a terás pod názvom **IzoHydro**.

Jednostranne lepiace pásky na utesnenie presahov parozábran, parobrdz a na vzduchotesné prelepovanie spojov drevovláknitých dosiek.



IzoRoof FL zelený

Jednostranne silne lepiaca a tesniaca páska určená na prelepovanie presahov parozábran a parobrdz, ako aj na prelepovanie stykov OSB dosiek v prípade, že tvoria vzduchotesnú rovinu zo strany interiéru. Tiež sa páska môže použiť na dodatočné uchytenie konca parozábrany o minerálnu stenu (omietku, alebo betónový veniec), alebo sendvičovú montovanú stenu v prípade, že nie je požadovaná omietateľnosť povrchu lepeného spoja, alebo na utesnenie kruhových prierezov.

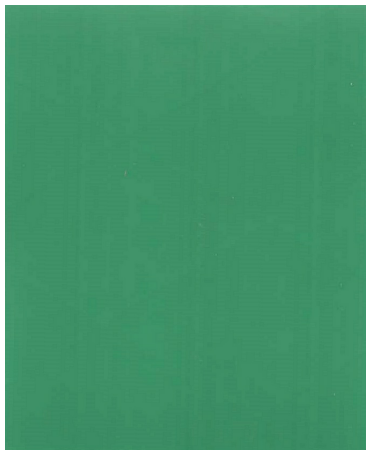

Skladba pásky

Nosič : *flexibilná PE fólia*
Typ lepidla : *na báze akrylátovej disperzie*
diagonálne vystužené PES vláknom
Nános lepidla : *230 g/m²*
Krycia vrstva : *silikónový krycí papier – biely*

Dĺžka rolky

25 m

Výhody produktu

flexibilita v priečnom smere (vhodná na utesnenie kruhových prierezov)
výborná priliehavosť k povrchom (dobre opisuje aj mierne nerovné podklady)

Verzie

A - základná verzia – učená na priame lepenie bez deleného krycieho papiera
B - s deleným krycím papierom (50:50) na jednoduché lepenie v oblasti rohov

Šírka pásky

Štandard : 50mm, 60mm a 75mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50mm do 1000mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11A01050	50mm	11,25 EUR	12/720	
11A01060	60mm	13,50 EUR	10/600	
11A01075	75mm	16,88 EUR	8/480	
11B01060	60mm	16,80 EUR	10/600	delený krycí papier
11B01075	75mm	20,30 EUR	8/480	delený krycí papier

IzoRoof P žltý

Jednostranne silne lepiaca a tesniaca páska určená na prelepovanie presahov parozábran a parobrdz, ako aj na prelepovanie stykov OSB dosiek v prípade, že tvoria vzduchotesnú rovinu zo strany interiéru. Páska je mimoriadne vhodná pri výstavbe montovaných domov, pričom sa rýchlosť aplikácie výrazne zvyšuje možnosťou pásku voľne v rukách trhať na potrebné dĺžky. Taktiež sa navyše dodáva vo verzii B s deleným krycím papierom.



Skladba pásky

Nosič : *zosilnený, vode odpudivý papier*
Typ lepidla : *na báze akrylátovej disperzie*
Nános lepidla : *210 g/m²*
Krycia vrstva : *silikónový krycí papier - hnedý*
(vo verzii B s deleným krycím papierom)

Dĺžka rolky

40 m

Výhody produktu

pevný a stabilný nosič utahčuje priame prelepovanie presahov, nefalduje a nekrčí sa pri lepení. Ľahko sa trhá v rukách na potrebné dĺžky.

Verzie

A - základná verzia – učená na priame lepenie bez deleného krycieho papiera
B - s deleným krycím papierom (50:50) na jednoduché lepenie v oblasti rohov

Šírka pásky

Štandard : 50mm, 60mm a 75mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50mm do 1000mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11A02050	50mm	17,10 EUR	12/576	
11A02060	60mm	20,52 EUR	10/480	
11A02075	75mm	25,65 EUR	8/384	
11B02060	60mm	24,80 EUR	10/480	delený krycí papier
11B02075	75mm	30,50 EUR	8/384	delený krycí papier

Jednostranne lepiace pásky na utesnenie presahov parozábran, parobárd a na vzduchotesné prelepovanie spojov drevovláknitých dosiek.



IzoRoof B Eco

NOVINKA!

Jednostranne silne lepiaca a tesniaca páska určená na prelepovanie presahov parozábran a parobárd, prelepovanie stykov OSB dosiek v prípade, že tvoria vzduchotesnú rovinu zo strany interiéru. Verzia ECO znamená v tomto prípade pásku bez krycieho papiera, čo nielen výrazne uľahčuje aplikáciu, ale je tiež „ľahšia“ o časť, ktorá sa nemusí vyrobiť, ani odhodiť do odpadu.



Skladba pásky

Nosič : PE fólia, jednostranne silikonizovaná s možnosťou jej trhania v rukách
Typ lepidla : na báze akrylátovej disperzie
Nános lepidla : 230 g/m²
Krycia vrstva : bez krycieho papiera, alebo fólie

Dĺžka rolky

25m

Výhody produktu

Vďaka chýbajúcemu kryciemu papieru ľahšia a rýchlejšia aplikácia, ekologický rozmer produktu, možnosť trhať pásku priečne v rukách ju predurčuje na použitie pri masívnejšom lepení (napr. pri stavbách montovaných domov na prelepovanie OSB dosiek).

Šírka pásky

Štandard : 50mm a 60mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50mm do 400mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11003050	50mm	12,80 EUR	12/720	
11003060	60mm	15,30 EUR	10/600	

IzoRoof MB biely

NOVINKA!

Jednostranne silne lepiaca a tesniaca páska určená na prelepovanie presahov parozábran a parobárd, prelepovanie stykov OSB dosiek v prípade, že tvoria vzduchotesnú rovinu zo strany interiéru, tesnenie kútov a rohov montovaných stavieb a použitie všade tam, kde sa vyžaduje následná omietateľnosť prelepovanej netesnosti. Mimoriadne priaznivá štruktúra povrchu nosiča pásky na jej úpravu omietaním, prípadne na použitie tekutej hydroizolácie. Samozrejmosťou je dodávka vo verzii B s delenou krycou fóliou.



Skladba pásky

Nosič : PP netkaná textília, tepelne zosilnená s nakaširovanou PE vzduchotesnou membránou
Typ lepidla : na báze akrylátovej disperzie diagonálne vystužené PES vláknom
Nános lepidla : 230 g/m²
Krycia vrstva : silikónová fólia - mliečna (vo verzii B s delenou krycou fóliou)

Dĺžka rolky

25 m

Výhody produktu

Vďaka PE membráne pod flísovou vrstvou je páska vzducho- aj vodotesná, zároveň je povrch možné omietať, čo uľahčuje použitie na minerálnych povrchoch s následným pokrytím omietkou, tekutou hydroizoláciou a pod.

Verzie

A - základná verzia - učená na priame lepenie bez delenej krycej fólie.

B - s delenou krycou fóliou (50:50) na jednoduché lepenie v oblasti rohov na požiadanie môžeme vyhotoviť delený krycí papier aj v inom pomere

Šírka pásky

Štandard : 60mm, 75mm a 90mm Na požiadanie : akákoľvek šírka od 60mm do 400mm


Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11A04060	60mm	16,50 EUR	10/480	
11A04075	75mm	20,63 EUR	8/384	
11A04090	90mm	24,75 EUR	6/288	
11B04060	60mm	19,50 EUR	10/480	delený krycí papier
11B04075	75mm	23,80 EUR	8/384	delený krycí papier
11B04090	90mm	28,20 EUR	6/288	delený krycí papier

Obojstranne lepiace pásky a tmely na uchytenie parozábran na drevené a kovové konštrukcie, na skrutkotesné spoje a na pomocné podlepovanie presahov parozábran a ich fixovanie na minerálne povrchy stien.



IzoRoof DS

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska, určená na pomocné uchytenie parozábran o konštrukciu krovu, alebo profilov SDK konštrukcie. Nahrádza spinkovanie. Tiež je páska veľmi vhodná na pomocné podlepenie presahov parozábran, pre následnú pohodlnejšiu aplikáciu jednostranne lepiacich pásov. Špeciálne ošetrovanie bočných strán roliek zabezpečuje vyššiu účinnosť lepenia.

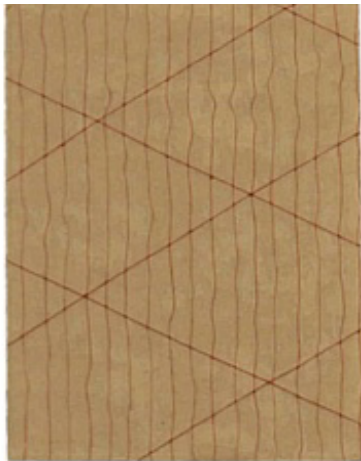

Skladba pásky
Nosič : *bez nosiča*

Typ lepidla : *na báze akrylátovej disperzie
vystužené PES vláknom*

Nános lepidla : *230 g/m²*

Krycia vrstva : *silikónový papier – hnedý*

Dĺžka rolky
50m

Výhody produktu

Ošetrovanie bočných strán kotúčov pásky zabezpečuje výrazne plynulejšie a čistejšie odvíjanie pásky a výsledkom je celistvejšie pokrytie povrchu lepiacou vrstvou.

Šírka pásky

Štandard : 19mm, 38mm a 50mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 19mm do 500mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11005019	19mm	11,50 EUR	32/1536	
11005038	38mm	23,00 EUR	16/768	
11005050	50mm	29,00 EUR	12/576	

IzoRoof DSS

Obojstranne lepiaci a tesniaci profil (extrémna hrúbka lepidla) výhradne určený na rýchle pripojenie všetkých druhov parozábran a parobrdz, ako aj strešných poistných fólií na minerálne stavebné povrchy (omietky, betón, tvárnice...), drevo, kov a pod. Presahujúca krycia fólia na okrajoch pásky výrazne uľahčuje manipuláciu a podporuje pravidelné odvíjanie z kotúča. Podklad musí byť súdržný, bezprašný a suchý.



Skladba pásky
Nosič : *bez nosiča*

Typ lepidla : *na báze akrylátovej disperzie
vystužené PES vláknom*

Nános lepidla : *1500 g/m²*

Krycia vrstva : *silikónová fólia-biela 20mm široká*

Dĺžka rolky
12m

Výhody produktu

*V porovnaní s tmelom výrazne urýchľuje aplikáciu (okamžité silné lepenie), šetrí čas.
Extrémne tesné a pevné spojenie.*

Šírka pásky

Štandard : 10mm lepiaca časť / 20mm krycia fólia

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón	Poznámka
11006010	10mm / 20mm	15,80 EUR	10	

Obojstranne lepiace pásky a tmely na uchytenie parozábran na drevené a kovové konštrukcie, na skrutkotesné spoje a na pomocné podlepovanie presahov parozábran a ich fixovanie na minerálne povrchy stien.



IzoSealing D2100

Lepiaci hmota určená na vzduchotesné pripojenie plastových parozábran a stejných poistných fólií (na báze LDPE, HDPE, PP, PP/PA a pod.) o minerálne povrchy stien (omietky, tvárnice, betón), drevo, kovy a pod. Po nanosení na miesto spoja sa húsenka nechá odvetrať a až následne sa vtlačá do nej membrána. Teplota vzduchu a jeho pohyb v miestnosti výrazne ovplyvňuje dobu odvetrania.



Chrakter tesniacej hmoty

Farba : *bledo-modrá, po odvetraní tmavo-modrá*
Čas odvetrania : *leto (20°C-30°C) 3-5 hodín*
jeseň (5°C-15°C) 8-24 hodín
zima (-5°C-3°C) 24-72 hodín

Spotreba : *pri špičke zrezanej na 8mm cca 8-9bm lepenej dĺžky*

Štáv po odvetraní : *tmavo-modrá, trvale lepivá a pružná hmota*

Objem balenia

315ml

Výhody produktu

Po odvetraní je možné membránu vkladať do nanesej húsenky po dobu niekoľkých dní. Výrazná zmena farby hmoty (z bledej modrej na tmavú modrú) nám dáva signál na pripravenosť na lepenie.

Kód produktu	Objem balenia	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11007315	315ml	7,20 EUR	20/600	

IzoRoof NDB

Obojstranne lepiaca páska na báze butylkaučuku spoľahlivo utesní parozábrany alebo poistné strešné fólie (nízke sklony striech) na miestach ich prieniku spôsobeného skrutkami, alebo klincami . Vhodná napr. pod závesy SDK konštrukcie, drevené kontralaty a pod.



Skladba pásky

Nosič : *bez nosiča*

Typ lepidla : *čierny butylkaučuk*
vystužený sieťovinou

Hrúbka lepidla : *1,0 mm*

Krycia vrstva : *silikónový papier-biely*

Dĺžka rolky

15m

Výhody produktu

Vystuženie lepiacej vrstvy sieťovinou stabilizuje butylkaučuk a reguluje jeho odolnosť voči stlačeniu a tým trvale spoľahlivo tesní.

Šírka pásky

Štandard : 50mm a 60mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 38 do 600mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11008050	50mm	14,25 EUR	12/576	
11008060	60mm	17,10 EUR	10/480	

Lepiace systémy na vetrotesné prevedenie striech a fasád, opravy plechových striech a utesnenie svetlíkov.



IzoRoof PP šedý

Jednostranne lepiaca paropriepustná páska, určená na prelepovanie presahov a opravy strešných poistných fólií. Vytvára spoľahlivé vetrotesné pripojenia strešných membrán zo strany exteriéru.



Skladba pásky
Nosič : *PP netkaná textília tepelne spevnená s paropriepustnou perforovanou membránou*

Typ lepidla : *na báze akrylátovej disperzie diagonálne vystužené PES vláknom*

Nános lepidla : *230 g/m²*

Krycia vrstva : *silikónový papier-hnedý*

Dĺžka rolky
25 m


Výhody produktu
Vysoký nános lepidla umožňuje trvalé vetrotesné pripojenia.

Šírka pásky
Štandard : 60mm a 75mm
Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50 do 600mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11009060	60mm	15,80 EUR	10/480	
11009075	75mm	19,75 EUR	18/384	

IzoRoof FA čierny

Zvýšenou UV stabilizáciou PE nosiča je páska zvlášť vhodná na prelepovanie fasádnych membrán, poistných strešných fólií a parozábran. Páska je tiež dostupná s deleným krycím papierom.

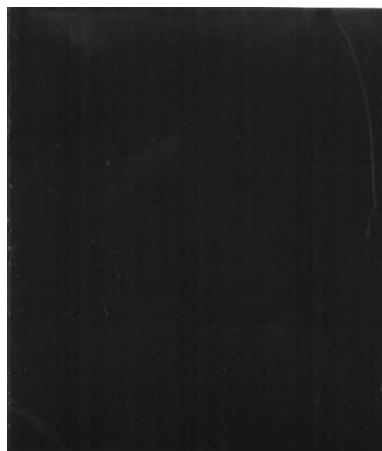

Skladba pásky
Nosič : *LDPE UV stabilizovaná fólia-čierna*
Typ lepidla : *na báze akrylátovej disperzie pravouhlo vystužené PES vláknom*
Nános lepidla : *230 g/m²*
Krycia vrstva : *silikónový papier-hnedý*

Dĺžka rolky
25m

Výhody produktu
UV stabilná páska po dobu 24 mesiacov, univerzálna aplikácia na všetky druhy membrán, vrátane parozábran zo strany interiéru.

Verzie
A - základná verzia - učená na priame lepenie bez deleného krycieho papiera
B - s deleným krycím papierom (50:50) na jednoduché lepenie v oblasti rohov

Šírka pásky
Štandard : 60mm a 75mm
Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50 do 600mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11A10060	60mm	18,00 EUR	10/600	
11A10075	75mm	22,50 EUR	8/480	
11B10075	75mm	25,90 EUR	8/480	delený krycí papier


Lepiace systémy na vetrotesné prevedenie striech a fasád, opravy plechových striech a utesnenie svetlíkov.



IzoRoof Multi biely

NOVINKA!

Multifunkčná strešná páska vhodná rovnako tak na lepenie presahov strešných fólií, ako aj na tesnenie parozábran. Vytvára vetrotesné aj vzduchotesné pripojenia.

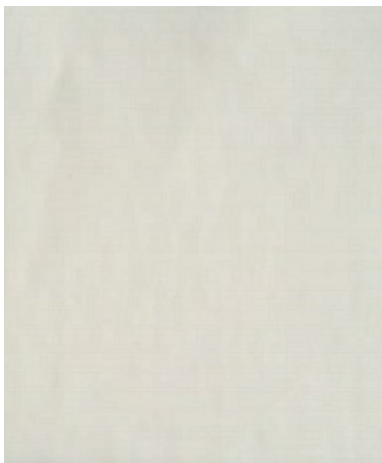

Skladba pásky

Nosič : LDPE fólia-krémová biela
Typ lepidla : na báze akrylátovej disperzie
vystužené PES vláknom
Nános lepidla : 230 g/m²
Krycia vrstva : silikónový papier-hnedý

Dĺžka rolky
25 m

Výhody produktu

UV odolnosť 12 mesiacov, citeľne hrubší PE nosič ako u ostatných PE pások z radu IzoRoof, univerzálnosť použitia.

Verzie

A - základná verzia - učená na priame lepenie bez deleného krycieho papiera
B - s deleným krycím papierom (50:50) na jednoduché lepenie v oblasti rohov

Šírka pásky

Štandard : 60mm a 75mm
Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50 do 600mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11A11060	60mm	18,00 EUR	10/480	
11A11075	75mm	22,50 EUR	8/384	
11B11075	75mm	25,90 EUR	8/384	delený krycí papier

IzoRoof T biely

Jednostranne lepiaca páska s nosičom z TYVEK membrány vhodná najmä na prelepovanie presahov a opravy strešných membrán TYVEK.



Skladba pásky

Nosič : HDPE flís-biely
Typ lepidla : na báze akrylátovej disperzie
Nános lepidla : 230 g/m²
Krycia vrstva : silikónový papier-hnedý

Dĺžka rolky
25m

Výhody produktu

HDPE paropriepustný flís s výnimočnou pevnosťou, ľahko spracovateľná páska.

Šírka pásky

Štandard : 60mm a 75mm
Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50 do 600mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11012060	60mm	16,80 EUR	10/480	
11012075	75mm	21,00 EUR	8/384	

Lepiace systémy na vetrotesné prevedenie striech a fasád, opravy plechových striech a utesnenie svetlíkov.



IzoRoof BIT

Jednostranne lepiaca opravná páska na báze za studena samolepiaceho bitumenkaučuku je určená na opravy starších plechových falcovaných striech, odkvapových zvodov, utesnení vystupujúcich prvkov (komíny, atiky a pod.). Tiež sa s obľubou používa na utesnenie trapézových prekrytí a podparapetných častí zo strany exteriéru pri montovaných drevostavbách.



Skladba pásky
Nosič : ALU-PET fólia hrúbky 0,05mm
Typ lepidla : bitumenkaučuk
Hrúbka lepidla : 1,5 mm
Krycia vrstva : silikonizovaná fólia-čierna

Dĺžka rolky
10 m

Výhody produktu

Vďaka hliníkovej fólii vysoká UV odolnosť-životnosť min. 10 rokov, univerzálnosť použitia bez potreby nahrievania pri lepení, bohatosť farebných prevedení (prírodný hliník, tehlovo-červená, tmavohnedá a šedá farba), veľmi dobre sa prispôsobuje lepenému povrchu.

Šírka pásky

Štandard : 100mm a 200mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50 do 900mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11A13100	100mm	16,50 EUR	5/300	prírodný hliník
11A13200	200mm	33,00 EUR	5/150	prírodný hliník
11T13100	100mm	16,50 EUR	5/300	tehlovočervená
11T13200	200mm	33,00 EUR	5/150	tehlovočervená
11H13100	100mm	16,50 EUR	5/300	tmavohnedá
11H13200	200mm	33,00 EUR	5/150	tmavohnedá
11S13100	100mm	16,50 EUR	5/300	šedá
11S12200	200mm	33,00 EUR	5/150	šedá

IzoRoof ALB 0,8mm

Univerzálna butylová páska, určená na tesnenie voči vode, prechodu vodných pár, pre vzducho-technické aplikácie, stavbu skleníkov, opravu striech, utesnenie svetlíkov a pod.



Skladba pásky
Nosič : ALU-PET-ALU fólia hrúbky 0,04mm

Typ lepidla : butylkaučuk

Hrúbka lepidla : 0,8 mm

Krycia vrstva : silikonizovaná mliečna fólia

Dĺžka rolky
15m

Výhody produktu

Vysoká UV odolnosť- min.10 rokov, univerzálnosť použitia, vyššia odolnosť voči teplu v porovnaní s bitumenkaučukom, dobrá znášateľnosť s lepenkovými pásmi, ľahká aplikácia.

Šírka pásky

Štandard : 50mm, 75mm, 100mm a 150mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50 do 600mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11014050	50mm	13,50 EUR	5/150	
11014075	75mm	20,25 EUR	8/384	
11014100	100mm	27,00 EUR	6/288	
11014150	150mm	40,50 EUR	4/192	

Lepiace systémy na vetrotesné prevedenie striech a fasád, opravy plechových striech a utesnenie svetlíkov.



IzoRoof ALB 1,5mm

Univerzálna butylová páska, určená na tesnenie voči vode, prechodu vodných pár, pre vzducho-technické aplikácie, stavbu skleníkov, opravu striech, utesnenie svetlíkov a pod. Väčšia hrúbka poskytuje priestor na dlhotrvajúce a náročné aplikácie. Taktiež vhodná pri akustických aplikáciách na zníženie rezonancií kovových plošných konštrukcií.



Skladba pásky
Nosič : *ALU-PET -ALU fólia hrúbky 0,04mm*
Typ lepidla : *butylkaučuk*
Hrúbka lepidla : *1,5 mm*
Krycia vrstva : *silikonizovaná mliečna fólia*

Dĺžka rolky
10m

Výhody produktu

Vysoká UV odolnosť- min.10 rokov, univerzálnosť použitia, vyššia odolnosť voči teplu v porovnaní s bitumenkaučukom, dobrá znášateľnosť s lepenkovými pásmi, ľahká aplikácia. Vhodná pre zvýšené požiadavky na trvalú odolnosť voči starnutiu.

Šírka pásky

Štandard : 50mm, 75mm,100mm a 150mm

Na požiadanie : akákoľvek šírka od 50 do 600mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11015050	50mm	14,00 EUR	5/150	
11015075	75mm	21,00 EUR	8/384	
11015100	100mm	28,00 EUR	6/288	
11015150	150mm	42,00 EUR	4/192	

IzoRoof BS

Obojstranná butylová páska, určená na vzduchotesné a vodotesné lepenie a tesnenie stavebných detailov. Používa sa na napr. na podlepenie presahov trapezových plechov, uchytenie membrán na konštrukcie stien, ako prítlačné tesnenie medzi rôznymi konštrukčnými prvkami a pod.



Skladba pásky
Nosič : *bez nosiča*
Typ lepidla : *butylkaučuk čierny*
Hrúbka lepidla : *1,0 mm*
Krycia vrstva : *silikónový papier bielo-červený presahujúci po stranách*

Dĺžka rolky
45 m

Výhody produktu

Vysoká odolnosť voči starnutiu, trvalá elasticita, ľahká aplikácia, vysoká tesnosť aj po stlačení.

Šírka pásky

Štandard : 15mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11016015	15mm	13,95 EUR	18/540	

Lepiace systémy na vetrotesné prevedenie striech a fasád, opravy plechových striech a utesnenie svetlíkov.



IzoRoof BV

Butylová obojstranná páska zosilnená výstužnou sieťovinou na lepšiu stabilitu pri obojstrannom lepení fólií, alebo pri vodo-, a vzduchotesnom pripojení fólií na stenu, betón, alebo iný minerálny podklad. Uplatnenie nájde všade tam, kde sa vyžaduje vysoká stabilita lepeného spoja.



Skladba pásky
Nosič : *bez nosiča*
Typ lepidla : *butylkaučuk čierny*
vystužený sieťovinou
Hrúbka lepidla : *1,0 mm*
Krycia vrstva : *silikónový papier biely*

Dĺžka rolky
15 m

Výhody produktu
Vysoká odolnosť voči stlačeniu, veľmi dobrá lepiivosť, vyššia kohézia v porovnaní s bežnou butylovou páskou.


Šírka pásky
Štandard : 25mm a 38mm
Na požiadanie akákoľvek šírka od 25mm do 600mm

Kód produktu	Šírka pásky	Cena / kus	Balenie Kartón / Paleta	Poznámka
11017025	25mm	9,50 EUR	24/1152	
11017038	38mm	14,44 EUR	16/768	

Parozábrany a PE fólie, utesnenie prienikov cez vzduchotesnú rovinu.

IzoFoil Alu 140 75m²

Metalizovaná vystužená parozábrana určená na vytvorenie vzduchotesnej roviny zo strany interiéru. Použitím tesniaceho programu IzoRoof sa ľahko dosahujú parametre vzduchotesnosti prekračujúce normu pre NED a EPD.

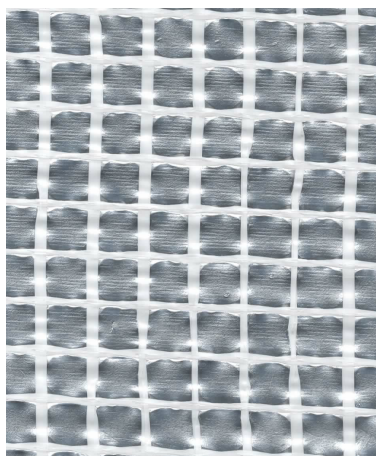

Skladba membrány
Zloženie : *PE fólia-výstužná mriežka-PE fólia metalizovaná*
Gramáž : *140g/m²*
Teplotná odolnosť : *od -30°C do +80°C*

Dĺžka rolky
50m


Výhody produktu
Vysoká stabilita voči pretrhnutiu vďaka výstužnej mriežke, optimálna gramáž na ľahkú a presnú aplikáciu.

Šírka membrány
Štandard : 1500mm

Kód produktu	Šírka	Cena / kus	Poznámka
11018140	1500mm	84,00 EUR	

IzoFoil TP 110 75m2

Priesvitná PE parozábrana vystužená PP mriežkou určená na vytvorenie vzduchotesnej roviny zo strany interiéru. Použitím tesniaceho programu IzoRoof sa ľahko dosahujú parametre vzduchotesnosti prekračujúce normu pre NED a EPD.

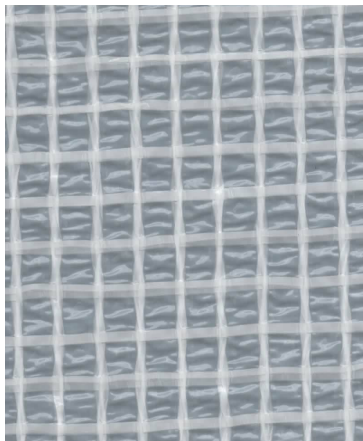

Skladba membrány

Zloženie : PE fólia-výstužná mriežka-PE fólia
Gramáž : 110g/m²
Teplotná odolnosť : od -30°C do +80°C

Dĺžka rolky

50m

Výhody produktu

Vysoká stabilita voči pretrhnutiu vďaka výstužnej mriežke, priesvitná skladba-výhoda pri tvorení presahov a viditeľnosť podkladových tráv.


Šírka pásky

Štandard : 1500mm

Kód produktu	Šírka	Cena / kus	Poznámka
11019110	1500mm	42,50 EUR	

IzoRoof Collar

Samolepiaca manžeta na utesnenie káblov a chráničiek zložená z pružnej TPE membrány zvlášť flexibilnej v stredovej zóne so samolepiacou vrstvou čierneho spevneného butylkaučuku, ktorá stabilizuje vratnú flexibilitu TPE kaučuku a tým zaručuje tesnosť v okolí stredového otvoru.

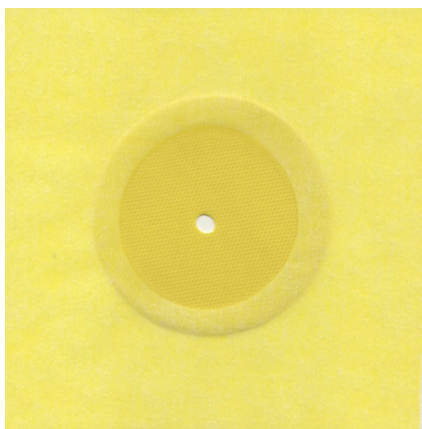

Skladba manžety

Nosič : TPE kaučuk, čiastočne obojstranne pokrytý PP textúrou
Stredová zóna : čistý TPE kaučuk
Lepiaci vrstva : čierny butylkaučuk hrúbky 1,0mm
Krycia vrstva : silikónový papier

Výhody produktu

Veľmi rýchle, ľahké a bezpečné utesnenie hranatých aj kruhových prienikov, silná príľnavosť k minerálnym podkladom, PP a PE membránam, dreveným doskám a pod.

Rozmer

120mm x 120mm

Kód produktu	Rozmedzie utesnenia	Cena / kus	Poznámka
11022068	6-8mm	4,75 EUR	
11022915	9-15mm	4,75 EUR	
11022623	16-23mm	4,75 EUR	

IzoRoof Collar Tape

Jednostranne lepiaca butylkaučuková páska s výnimočne tvarovaným povrchom – s priečne nazberaným nosičom z PP plastovej membrány. Tá umožňuje pás veľmi jednoducho aplikovať na kruhových aj hranatých prienikoch cez vzduchotesnú rovinu, tvorenú membránami, alebo pevnými OSB doskami. Butylová lepiaca vrstva zabezpečí dlhotrvajúce spoľahlivé utesnenie. Tiež sa úspešne používa na utesnenie prienikov vetracích potrubí cez obvodové steny a utesnenie kanalizačných rúr v mieste prieniku cez betónové deky.



Skladba pásky
Nosič : *PP membrána, priečne tvarovaná*
Typ lepidla : *šedý butylkaučuk*
Nános lepidla : *1,2 mm*
Krycia vrstva : *silikonizovaná mliečna fólia, pozdĺžne delená*

Dĺžka rolky
5m

Výhody produktu
Veľmi rýchle, ľahké a bezpečné utesnenie hranatých aj kruhových prienikov, silná príľnavosť k minerálnym podkladom, PP a PE membránam, dreveným doskám a pod.

Šírka pásky
Štandard : 60mm

Kód produktu	Šírka	Cena / kus	Poznámka
11021060	60mm	15,00 EUR	

IzoFoil PE 200 100m2

Klasická polyetylénová parozábrana s vyššou SD hodnotou na vytvorenie vzduchotesnej roviny stropov prízemných domov, podkrovi poschodových domov a stien montovaných stavieb. Použitím tesniaceho programu IzoRoof sa ľahko dosahujú parametre vzduchotesnosti prekračujúce normu pre NED a EPD.



Skladba membrány
Zloženie : *čistá PE fólia*
Farba : *bledá modrá*
Hrúbka : *0,2 mm*

Dĺžka rolky
50m

Výhody produktu
Flexibilná, svojou hrúbkou však dostatočne pevná, priesvitná skladba-výhoda pri tvorení presahov a viditeľnosť podkladových trémov, efektívna šírka 2000mm.

Šírka membrány
Štandard : 2000mm
Na požiadanie : 3000mm a 3500mm

Kód produktu	Plocha/m2	Cena / kus	Poznámka
11020200	100	42,50 EUR	
11020300	150	63,75 EUR	
11020350	175	74,38 EUR	